


HAPERT INDIGO · REMORQUES PORTE-ENGINS ET PORTE-VOITURES

Indigo LF-3.

DIMENSIONS/POIDS	LF3 3500 kg **405x159 3x 1500 kg**	LF3 3500 kg **405x179 3x 1500 kg**	LF3 3500 kg **455x179 3x 1500 kg**
Poids total autorisé	3500	3500	3500
Poids à vide	890	924 *	1086 *
Charge utile	2610	2576	2414
Classe de poids 3500 kg (3x1800 kg) : poids à vide	+ 45	+ 48	standaard
Ressorts paraboliques avec amortisseurs 3500kg.	+ 114	+ 116	standaard
Plancher en aluminium au lieu du contreplaqué	+ 6	+ 7	+ 7
Sans hayon continu	- 104	- 116	- 116
2 rampes 195cm. au lieu du hayon continu	+ 18	+ 12	+ 12
Longueur intérieure de la caisse A	404	404	454
Largeur intérieure de la caisse B	159	179	179
Longueur du timon C	156	156	156
Longueur totale D	589	589	639
Largeur totale E	218	238	238
Hauteur totale (hayon-rampe 120) compris F	149	149	149
Hauteur de chargement (avec suspension à barres de torsion) G	35	35	nvt
Hauteur de chargement (avec suspension parabolique) G	41,5	41,5	41,5
Hauteur d'attelage (avec suspension à barres de torsion) H	42,5	42,5	nvt
Hauteur d'attelage (avec suspension parabolique) H	46	46	46
Hauteur du rebord I	19,5	19,5	19,5
Angle de chargement (avec suspension à barres de torsion) : hayon-rampe 120, hayon/rampe 150, rampes 200	16° / 13° / 10°	16° / 13° / 10°	nvt
Angle de chargement (avec suspension parabolique) : hayon-rampe 120, hayon/rampe 150, rampes 200	20° / 16° / 12°	20° / 16° / 12°	20° / 16° / 12°
Dimension des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Nombre d'anneaux d'arrimage	10	10	10

PLAN COTÉ

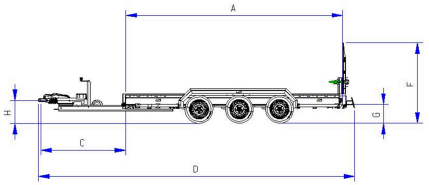

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Support de godet	**+ 18 kg.**
Treuil + support	**+ 15 kg.**
Hauteur du hayon continu	**144cm.**
Hauteur des rampes	**195cm. Breedte 48cm.**

REMARQUES

- * Poids approximatif